

Uchwyt serwisowy do przekładni kierowniczych

Hercuła





Podczas wymiany drążków kierowniczych w przekładniach z listwą zębatą dochodzi często do uszkodzeń w wyniku przeciążenia zazębienia i łożyskowania siłami pochodzącymi od momentu obrotowego potrzebnego do odkręcania i zakręcania drążka.

Uchwyt serwisowy HERCULA pozwala na wymianę drążków kierowniczych bez wymontowania przekładni z samochodu bez obawy uszkodzenia przekładni.

Uchwyt serwisowy HERCULA 02C:

- obsługuje wszystkie przekładnie aż do 43mm średnicy przegubu drążka,
- stworzono ją z materiałów najwyższej jakości, w tym stali wysokowytrzymałej i stali chromowo-wanadowej,
- posiada dożywotnią gwarancję producenta.

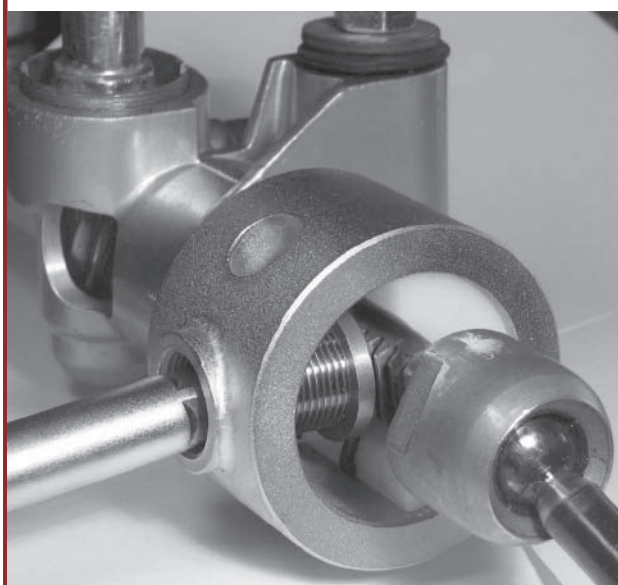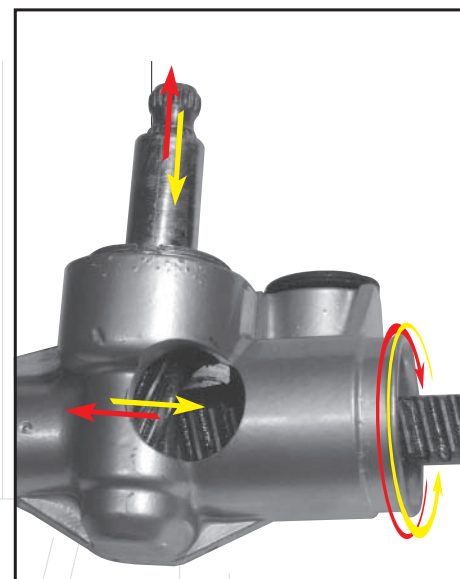

HERCULĘ zakłada się na listwę i mocuje ją dokręcając śrubę z gniazdem kwadrat 1/2". W zależności od typu samochodu i dostępnego miejsca, blokowanie obrotu listwy dokonywane jest za pomocą typowych pokręteł kwadrat 1/2". Po dociągnięciu drążka właściwym momentem uchwyt zostaje zwolniony i zdjęty z listwy.

DANE TECHNICZNE:

- waga: 0,79kg, wysokość z kwadratem: 75mm
- obsługa przekładni do 43mm średnicy przegubu drążka
- stal wysokiej wytrzymałości/nierdzewna, niklowana